


Damit Sie immer
auf dem richtigen Weg sind

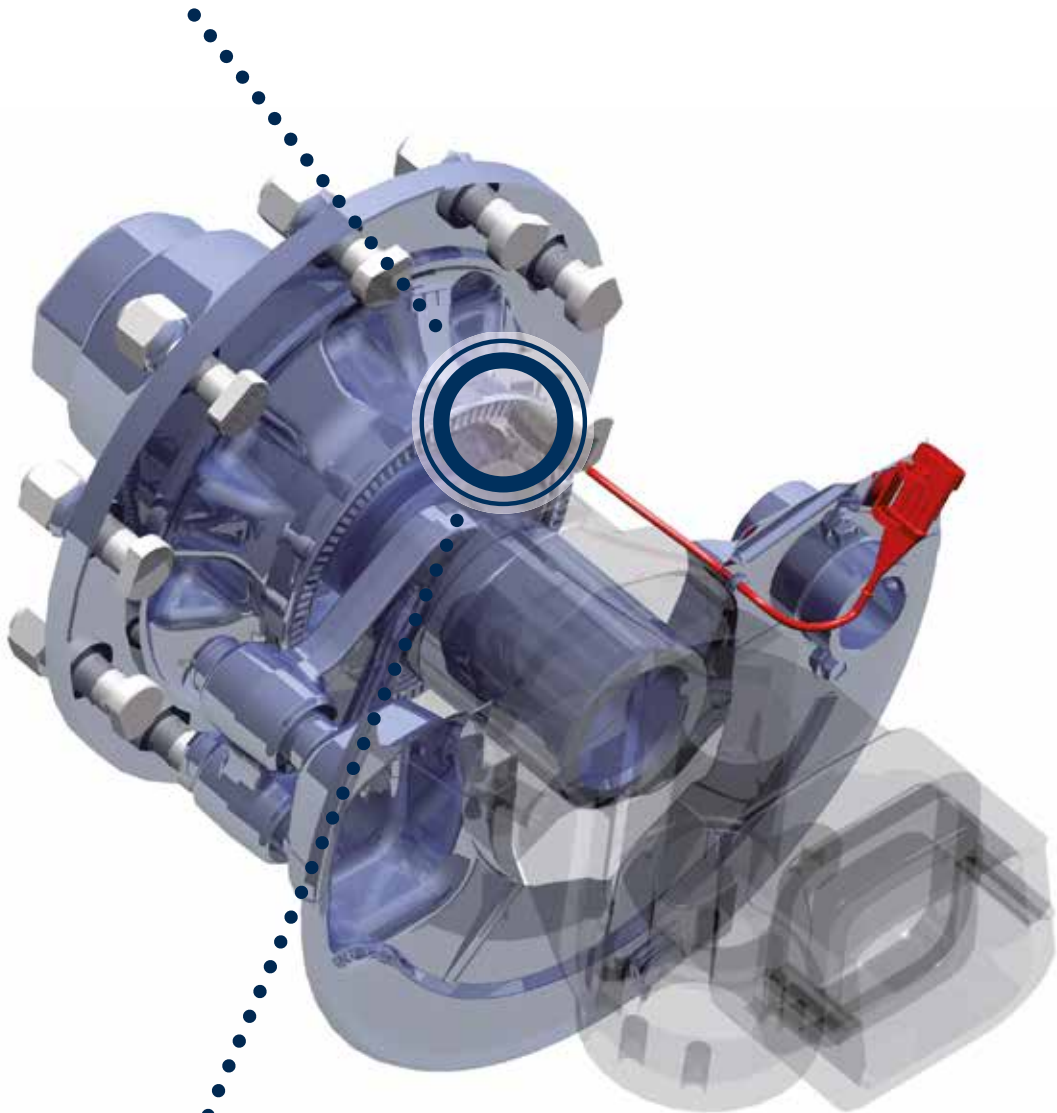

BPW
Drehzahlsensor mit
Drehrichtungserkennung

kompatibel mit gängigen elektronischen Zwangslenkssystemen ○

separate Kanäle für Geschwindigkeit und Drehrichtung ○

Messung der Geschwindigkeit und der Drehrichtung ○

funktionsfähig auch bei niedriger Geschwindigkeit ○

ohne zusätzlichen Montageaufwand ○

Optimiert für BPW Achsen ○

hohe Zuverlässigkeit ○

lange Lebensdauer ○

digitaler Ausgang ○




BPW Magneto-resistive Sensoren Technische Daten

Ausgang		4-Draht PNP Impulsausgang
Betriebsspannung	U_b	10-30 VDC
Spannungsabfall		$\leq 2,4$ V
maximaler Laststrom	I_e	200 mA
Leerlaufstrom		≤ 30 mA
nutzbare Schaltfrequenz	f	5000 Hz
EMV - Beständigkeit		nach DIN EN 60947-5-2 2008-08
Schutzart		IP 67 nach DIN EN 60529
Anschlussart		200mm Kabel mit Superseal 4polig

