


# BPW LAUFACHSEN MIT MASSIV- UND HOHLACHSKÖRPER.

BPW Laufachsen werden nach den gleichen Qualitätsstandards gefertigt wie gebremste BPW Achsen. Sie werden mit Sturz für einen geringeren Reifenverschleiß gefertigt und ebenfalls KTL<sub>Zn</sub>-beschichtet. BPW Laufachsen mit Hohlachskörper erhalten zudem in der Fertigung eine Vorspur für ein noch besseres Fahrverhalten.

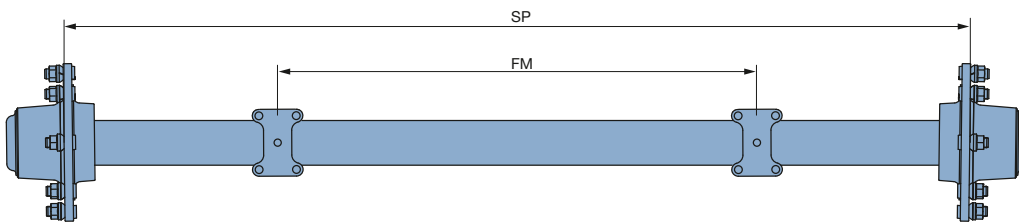

Achsquerschnitt (mm)	Spurweite SP (mm)	Grundplattenmitte GM (mm)	Federmitte FM (mm)	Radanschluss	Statische Achslast (kg)						BPW Sachnummer
					25 km/h			40 km/h			
					○	○ ○	○○	○	○ ○	○○	
<b>Laufachse GS 4006 mit Massivachskörper</b>											
60	1.360	–	860	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.606
60	1.500	–	1.000	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.600
60	1.600	–	1.100	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.601
60	1.700	–	1.200	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.602
60	1.800	–	1.300	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.603
60	1.900	–	1.400	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.604
60	2.000	–	1.500	6/205/160 M 18 x 1,5	4.500	3.800	–	4.100	3.500	–	55.56.001.605
<b>Laufachse GS 5506 mit Massivachskörper</b>											
70	1.360	–	860	6/205/160 M 18 x 1,5	7.000	6.000	5.500	6.500	5.500	5.000	55.63.001.602
70	1.500	–	1.000	6/205/160 M 18 x 1,5	7.000	6.000	5.500	6.500	5.500	5.000	55.63.001.603
70	1.650	–	1.150	6/205/160 M 18 x 1,5	7.000	6.000	5.500	6.500	5.500	5.000	55.63.001.600
70	1.700	–	1.200	6/205/160 M 18 x 1,5	7.000	6.000	5.500	6.500	5.500	5.000	55.63.001.604
70	1.800	–	1.300	6/205/160 M 18 x 1,5	7.000	6.000	5.500	6.500	5.500	5.000	55.63.001.601
<b>Laufachse GS 7008 mit Massivachskörper</b>											
80	1.700	–	1.100	8/220/275 M 20 x 1,5	9.000	7.500	7.000	8.000	7.000	6.500	55.67.001.601
80	1.800	–	1.200	8/220/275 M 20 x 1,5	9.000	7.500	7.000	8.000	7.000	6.500	55.67.001.600
80	1.850	–	1.250	8/220/275 M 20 x 1,5	9.000	7.500	7.000	8.000	7.000	6.500	55.67.001.602
<b>Laufachse GS 8008-3 mit Massivachskörper</b>											
90	1.800	–	1.200	8/220/275 M 20 x 1,5	11.000	9.500	8.500	10.000	8.500	8.000	55.70.001.600
90	1.850	–	1.250	8/220/275 M 20 x 1,5	11.000	9.500	8.500	10.000	8.500	8.000	55.70.001.602
90	1.900	–	1.300	8/220/275 M 20 x 1,5	11.000	9.500	8.500	10.000	8.500	8.000	55.70.001.601
90	1.950	–	1.350	8/220/275 M 20 x 1,5	11.000	9.500	8.500	10.000	8.500	8.000	55.70.001.603
<b>Laufachse GS 11010-1 mit Hohlachskörper mit angeschweißten Federplatten</b>											
120 x 10	1.950	–	1.000	10/280/335 M 22 x 1,5	14.000	12.500	11.000	13.000	11.500	10.000	55.88.001.600
120 x 10	2.050	–	1.100	10/280/335 M 22 x 1,5	14.000	12.500	11.000	13.000	11.500	10.000	55.88.001.601
<b>Laufachse GS 12010 mit Hohlachskörper mit angeschweißten Federplatten</b>											
150 x 10	1.900	–	1.100	10/280/335 M 22 x 1,5	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	13.000	55.72.001.600
150 x 10	2.050	–	1.250	10/280/335 M 22 x 1,5	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	13.000	55.72.001.601